

Link do produktu: <https://dobasenu.pl/vallartavallarta-model-podwojnego-dzialania-p-1264.html>


VALLARTA/VALLARTA model podwojnego dzialania


Dostępność

Dostępny

Opis produktu

VALLARTA/VALLARTA model podwojnego dzialania

- Pompy ciepła w formie kompaktu do instalacji w maszynowni.
- Wykonane ze stali galwanizowanej, krytej farbą i lakierem lub z antykorozyjnych stopów magnezu i aluminium (opcja na specjalne zamówienie)
- Parownik wysokiej wydajności (wymiennik ciepła gaz/powietrze) wykonany z miedzi, przeznaczony do agresywnego środowiska pracy.
- Wentylator odśrodkowy z bezpośrednim przełożeniem.
- Wewnętrzna izolacja termo-akustyczna
- Sprężarka hermetyczna z wewnętrznym zabezpieczeniem w obudowie wyciszającej
- Tytanowy skraplacz z osłoną PVC i cewką tytanową G2 zgodny z normą ASTM B 338.99. Gwarantowana antykorozyjność.
- Napełnienie ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-407 C nieszkodliwym dla warstwy ozonowej atmosfery
- Układ chłodzenia z miedzi
- Włączniki Niskiego i Wysokiego Ciśnienia (LP/HP) z automatycznym ustawieniem.
- Rozprężanie poprzez zawór termostatyczny.
- Filtr odwadniający.
- Obieg hydrauliczny z regulatorem przepływu na wlocie wody, przyłącza z PVC.
- Rozmrażanie poprzez wentylację.

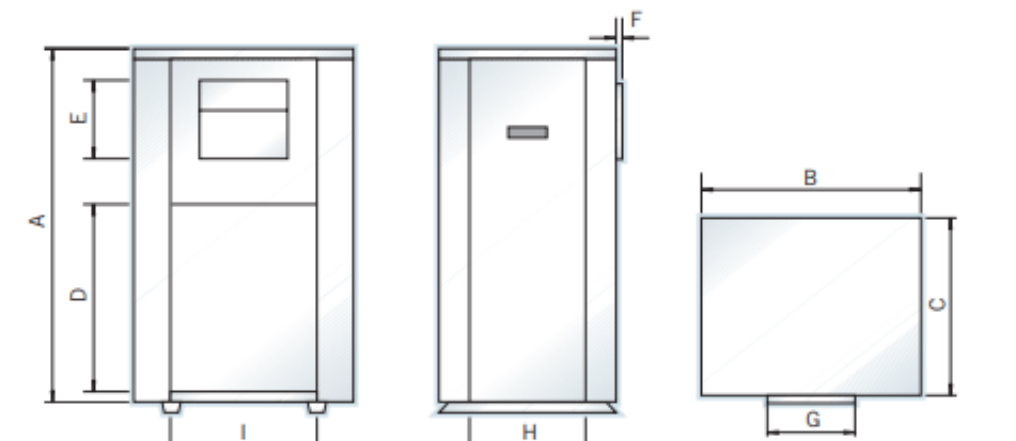

Model	Wymiary (mm)									Waga (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
VALLARTA-7	1200	750	600	650	265	30	299	395	510	295
VALLARTA-12	1200	750	600	650	260	30	299	395	510	400
VALLARTA-15	1200	750	600	650	291	30	299	395	510	410
VALLARTA-25	1600	950	700	-	345	30	315	700	690	415