

Link do produktu: <https://dobasenu.pl/generator-parowy-ze-sterownikiem-nano-wbudowanymzdalnym-cylindrem-rozbieralnym-karta-bms-zasilanie-400v-p-1273.html>



GENERATOR PAROWY ZE STEROWNIKIEM NANO wbudowanym/zdalnym, cylindrem rozbieralnym, kartą BMS, zasilanie 400V

Cena **7 998,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **GEN_ES 6N**


Kod producenta **GEN_ES 6N**

Opis produktu

GENERATOR PAROWY ZE STEROWNIKIEM NANO wbudowanym/zdalnym, cylindrem rozbieralnym, kartą BMS, zasilanie 400V

Kubatura łaźni parowej 2-4m³

trójfazowy generator pary w obudowie o wydatku do 6 kg/h, pracujący w trybie on/off z wymuszeniem zewnętrznym przez czujnik temperatury NTC

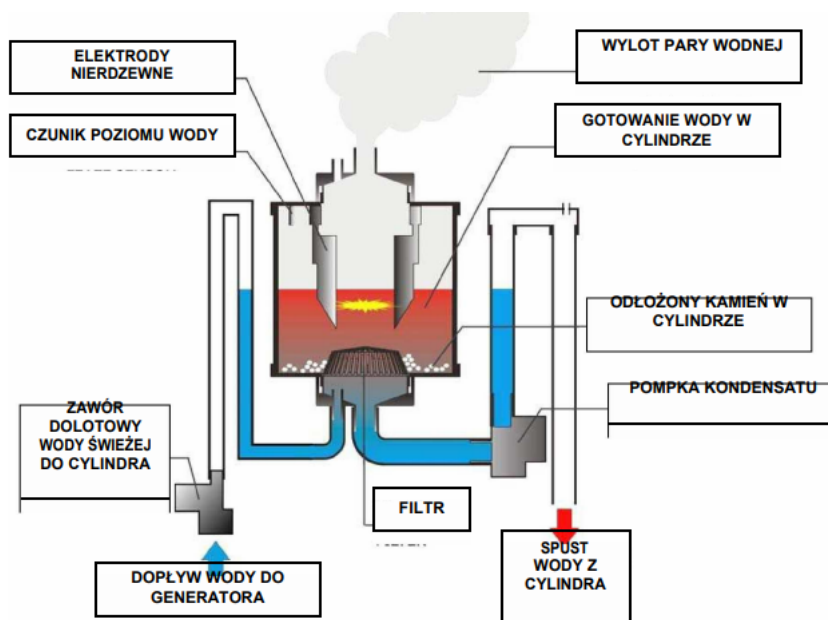

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE I WARUNKI DZIAŁANIA	400ES3MN	400ES6MN	400ES6N	400ES12N	400ES24N	400ES48N
Wydatek pary (kg/h)	3	6	6	12	24	48
Zasilanie elektryczne	230V 50-60 Hz		400V 3/N 50-60 Hz			
Moc (kW)	2	3	4,5	9	18	35
Pobór prądu (A)	9	19	6,5	13	25	51
Typ sterownika	NANO					
Zasilanie systemu sterowania generatora	230V 50-60 Hz					
Króciec parowy wylot (mm)	25	25	25	25	40	40
Liczba cylindrów	1	1	1	1	1	2
Masa (pustego) (kg)	10	10	10	12	19	38
Masa robocza (kg)	12	13	13	18	37	74
Ciśnienie zasilania wodnego	1-10 bar					
Temperatura pracy generatora	+1 ÷ +40°C					
Wilgotność działania generatora	< 60%RH (90%RH)					
Temperatura składowania	-10 ÷ +70°C					
Klasa ochronności	IP20					